

FAMILIA 89: CALDERAS DE GASÓLEO DOMUSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
8930007	CALDERA DOMUSA SIRENA CAL HFD-30	1669,00
8930100	CALDERA DOMUSA MCF 30HDX e 100litros (27,8kw)	3077,00
8930130	CALDERA DOMUSA MCF 30HDX e 130litros (27,8kw)	3237,00
8940130	CALDERA DOMUSA MCF 40HDX e 130litros (38,5kw)	3391,00



GASÓLEO

SIRENA HFD ^e

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO CON CONTROL ELECTRÓNICO
2 VERSIONES: CALEFACCIÓN / CALEFACCIÓN + ACS INSTANTÁNEA
2 POTENCIAS: 28 y 51 kW

CONTROL REMOTO WIFI OPCIONAL


ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA ÚTIL	PRODUCCIÓN ACS	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	PERFIL ACS	CÓDIGO	PRECIO €
	kW	L/min ΔT30°C					
SIRENA MIX DUO HFD 30	28,1	12,8	B	B	XL	TSIRME00F2	2.013
SIRENA MIX DUO HFD 40	39,4	17,8			XL	TSIRME00F3	2.095
SIRENA CAL HFD 30	28,1	-		-	-	TSIRCE00F3	1.646
SIRENA CAL HFD 40	39,4	-		-	-	TSIRCE00F4	1.786
SIRENA CAL HFD 50	50,8	-		-	-	TSIRCE00F5	2.027

OPCIONES	CÓDIGO	PRECIO €
Control remoto WIFI MyDOMO	CEL000474	190
Control remoto E20 (conexión con cable)	CEL000213	145
Programador diario analógico	TPRO000000	60
Accesorios salida de gases		ver pág. 134
Kit de suelo radiante SRF2-30 (para HFD-30)	TKITSRF012	339
Kit de suelo radiante SRF2-40 (para HFD-40 / HFD-50)	TKITSRF013	339
Sonda para acumulador	CEL000211	7
Acumulador SANIT		ver pág. 57-58
Sonda exterior para E20	CEL000235	15

EQUIPAMIENTO	SIRENA MIX DUO H	SIRENA CAL H		SIRENA MIX DUO H	SIRENA CAL H
Valvula de retención de calefacción	-	-	Limitador de caudal de ACS	-	-
Bomba de calefacción	-	-	Antibloqueo de bombas	-	-
Bomba de primario ACS	-	-	Limitador de presión mínima	-	-
Transductor de presión	-	-	Antihielo	-	-
Valvula de seguridad	-	-	Modulación ACS	-	-
Purgador automático	-	-	Conexión eléctrica para acumulador	-	-
Valvula de retención de verano	-	-			
Vaso de expansión de calefacción	-	-			
Llave de llenado	-	-	Opciones		
Caldera de hierro fundido	-	-	Kit para suelo radiante SRF2-30	-	-
Llave de vaciado	-	-	Kit para suelo radiante SRF2-40	-	-
Quemador	-	-	Control remoto E20	-	-
Intercambiador de serpentín	-	-	Sonda exterior para E20	-	-
Interruptor de flujo	-	-	Kit de evacuación de gases	-	-

DIMENSIONES

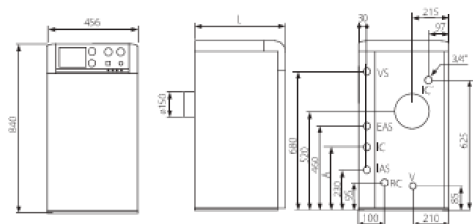

IC: Ida calefacción
 IC': Ida calefacción opcional
 RC: Retorno calefacción
 EAS: Entrada ACS
 IAS: Salida ACS
 VS: Valvula de seguridad
 V: Valvula de vaciado

MODELO	IC RC	EAS IAS	COTA	
			L	A
SIRENA HFD	3/4" M	1/2" M	650	390
SIRENA HFD	1" M	1/2" M	750	295

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

Si por cualquier motivo hubiera importantes oscilaciones en los precios de compra, Icoga, S.L. se reserva el derecho de modificar los precios de venta de la presente tarifa sin previo aviso.

Ctra. de Moledo, 10 - 36214 VIGO, Tlf: 986 41 40 11

GASÓLEO

MCF HDX ^e

MCF HDXV ^e

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO CON CONTROL ELECTRÓNICO

GRUPO TÉRMICO CON ACUMULADOR INOX

3 POTENCIAS: EN TIRO NATURAL DE 29 A 52 kW

2 POTENCIAS: CON CÁMARA ESTANCA DE 29 A 40 kW




ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA ÚTIL kW	PROD. ACS L/HO MIN Δ30°C		PROD. ACS CONTINUA EN L/H Δ30°C		SALIDA DE GASES	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	PERFIL ACS	ACUMULADOR 100 L		ACUMULADOR 130 L	
		100 L	130 L	100 L	130 L					CÓDIGO	PRECIO €	CÓDIGO	PRECIO €
MCF 30 HDX ^e	28,1	258	321	721	846	Tiro natural	B	B	XXL	TMCXE00036	2.948	TMCXE00039	3.101
MCF 40 HDX ^e	39,4	258	321	721	846	Tiro natural			XXL	TMCXE00037	3.096	TMCXE00040	3.250
MCF 50 HDX ^e	50,8	258	321	721	846	Tiro natural			XXL	TMCXE00038	3.428	TMCXE00041	3.590
MCF 30 HDXV ^e	28,1	258	321	721	846	Estanca	B	B	XXL	TMCXVE0024	3.126	TMCXVE0026	3.281
MCF 40 HDXV ^e	39,4	258	321	721	846	Estanca			XXL	TMCXVE0025	3.277	TMCXVE0027	3.426

OPCIONES	CÓDIGO	PRECIO €
Control remoto WiFi MyDOMO	CELC000474	190
Programador diario analógico	TPROC000000	60
Control remoto E20 (conexión con cable)	CELC000213	145
Sonda exterior para E20	CELC000235	15
Protección catódica DX	TKITSAN000	268
Accesorios salida de gases		ver pág. 136

EQUIPAMIENTO		
Acumulador inox. 100-130 L	Grupo de seguridad ACS	Vaso de expansión para ACS
Bomba de primario ACS	Toma recirculación ACS	Antibloqueo de bombas
Bomba de calefacción	Llave de llenado	Límitador de presión mínima en caldera
Vaso de expansión	Quemador	Antihielo
Válvula de seguridad caldera	Purgador automático	Sistema de prevención de la legionella
Válvula de retención	Manguitos dieléctricos	Autotest

DIMENSIONES

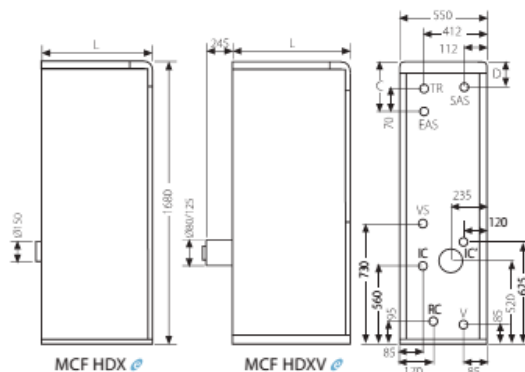

IC: Ida calefacción radiadores
 IC': Ida de calefacción suelo radiante
 RC: Retorno de calefacción radiadores
 EAS: Entrada ACS
 IAS: Salida ACS
 VS: Válvula de seguridad
 V: Vaciado
 TR: Toma de recirculación

MODELO	PROFUNDIDAD COTA L	IDA-RETORNO CALEFACCIÓN	IDA-RETORNO ACS
MCF HDX ^e / HDXV ^e 30	700	1" M	3/4" M
MCF HDX ^e / HDXV ^e 40	800	1" M	3/4" M
MCF HDX ^e / HDXV ^e 50	900	1" M	3/4" M

COTAS	MCF HDXV ^e 100 L	MCF HDXV ^e 130 L
C	290	190
D	210	110

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

Si por cualquier motivo hubiera importantes oscilaciones en los precios de compra, icoga, S.L. se reserva el derecho de modificar los precios de venta de la presente tarifa sin previo aviso.

Ctra. de Moledo, 10 - 36214 VIGO, Tlf: 986 41 40 11